wema

INSTALLATION INSTRUCTIONS

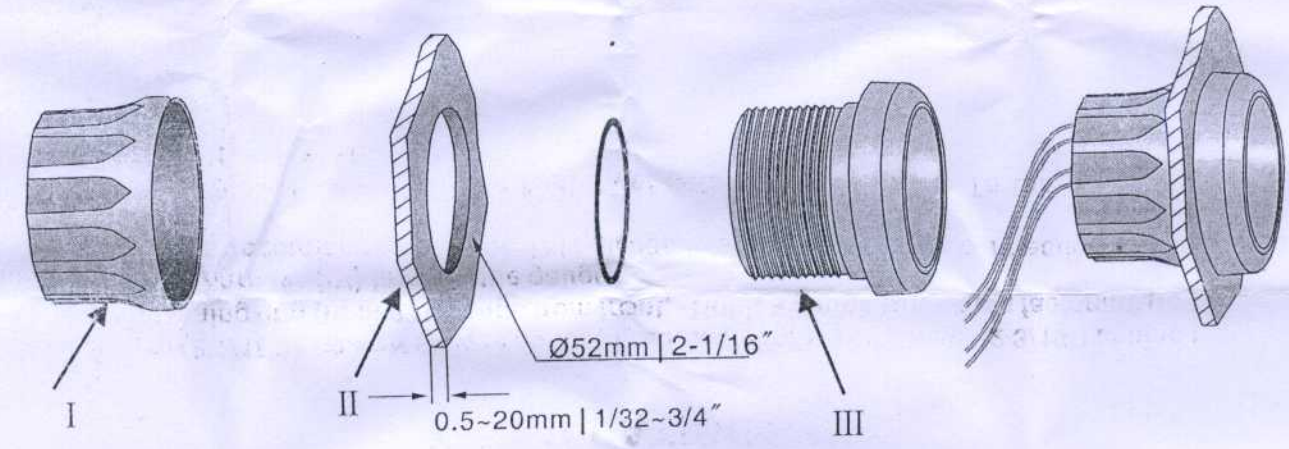

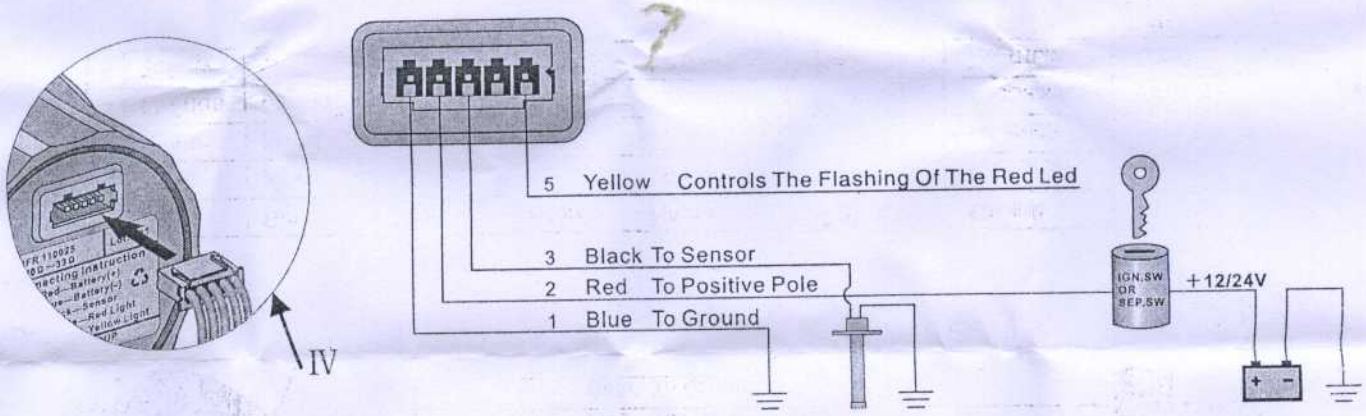

1	Blue	Blå	Blau	Bleu	Azul	Sininen	Синий	Blauw
2	Red	Rød	Rot	Rouge	Rojo	Punainen	Красный	Rood
3	Black	Svart	Schwarz	Noir	Negro	Musta	Черный	Zwart
4	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Оранжевый	Oranje
5	Yellow	Gul	Gelb	Jaune	Amarillo	Keltainen	Желтый	Geel

INSTALLATION STEPS

1. Cut a 52 mm (2 1/16") diameter hole in panel (II) allow clearance of 55mm (2 3/16") behind the panel.
2. Remove fastening ring (I), insert Gauge from front, Tighten gauge (III) using fastening ring (I)
3. Insert the wire harness (IV) firmly in the gauge
4. Connect cables according to diagram. This gauge is suitable for direct connection to either 12 or 24 Volt.
5. The end red LED will flash when the fluid level gets to this position. To turn off flashing function connect the yellow wire to negative.